ФинТерм

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2026

Фасадные термопанели с клинкерной плиткой



ФинТерм

Посмотрите материал вживую

Сравните фактуры и оттенки, выберите затирку и обсудите комплектацию фасада в наших шоурумах.

Санкт-Петербург

Красногвардейская площадь, 3Е
Design District DAA
Шоурум E3 279
Метро «Новочеркасская»

+7 (812) 901-04-44

Москва

Улица Бутлерова, 17
БЦ NEOGEO, ХИТ КЕРАМИКС
Справа от центрального входа
Метро «Калужская»

+7 (499) 397-77-27

Пн–пт: 09:00–19:00. Выходные — по договорённости.
sales@fin-therm.ru · fintherm.com.ru



ФинТерм

Всё для тёплого фасада

От выбора системы и облицовки – до примеров готовых домов.

Собственное производство 04–05

Основа термопанелей 06

Фасадные системы и монтаж 07–09

Шоурумы 10

Архитектурная визуализация 11

Цветовые решения 12–19

Выполненные проекты 20–39


Вопросы и ответы 40

Термопанели делаем сами

Клинкер закупаем напрямую у заводов, а готовые панели собираем на собственной линии в Ленинградской области. Так мы контролируем комплектацию, сроки изготовления и качество сборки.



Производственная площадка ФинТерм

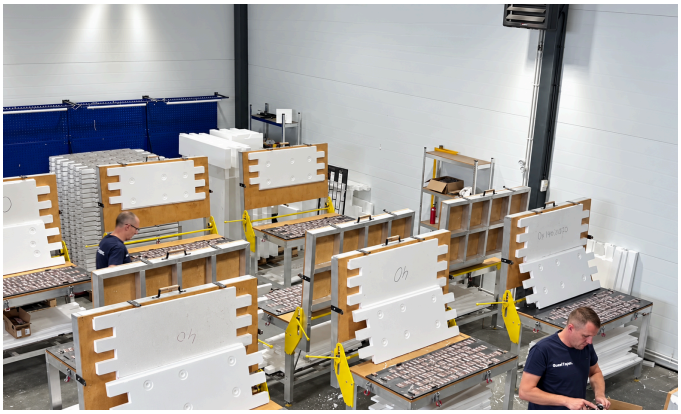

Сборка панелей на своей линии



Упаковка и отгрузка со склада

Производство, комплектация и доставка – в одной цепочке.

От клинкера до готовой панели


01 Раскрой основы

Пенополистирол режем под расчётную толщину утепления: от 30 до 150 мм.




02 Раскладка клинкера

Плитку укладываем в матрицу тыльной стороной вверх. Полиуретановый клей наносим полосами по площади панели.

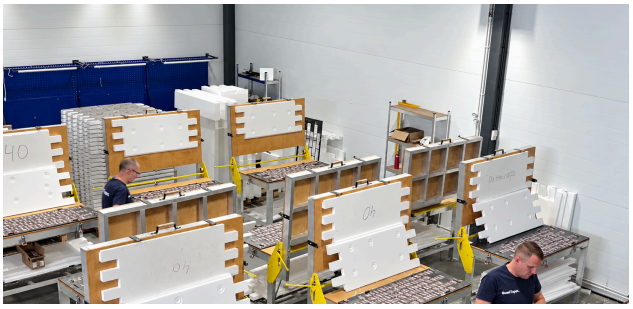

03 Закладной крепёж

В швы устанавливаем тарельчатые крепления. При монтаже через них панель притягивают дюбелями к стене.

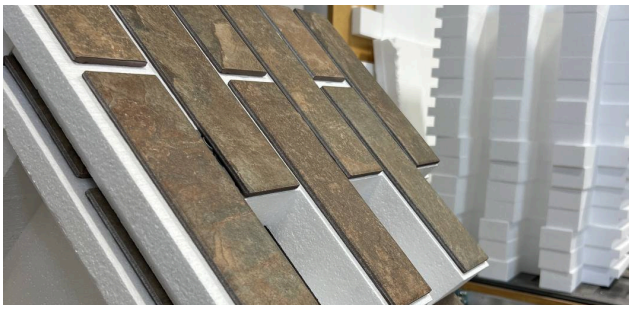

04 Формовка под прессом

Соединяем основу с облицовкой и формуем под гидравлическим прессом, выдерживая геометрию и толщину панели.



05 Упаковка и отгрузка

Готовые панели упаковываем в плёнку на паллеты. Отправляем заказы по России.



Основа термопанелей

Теплоизоляционный слой

Утепляющий слой выполняют из фасадного пенополистирола. Толщину подбирают по теплотехническому расчёту с учётом материала стен и климата.

Для готовой системы Классика доступны толщины утеплителя 30–150 мм с шагом 10 мм. Для ЭКО — 20–150 мм с шагом 10 мм.


Толщина облицовки зависит от коллекции; для готовых панелей — 7–22 мм. При плитке от 10 мм выбирают панель толщиной не менее 50 мм. Конфигурацию подтверждают при комплектации заказа.

Облицовка и основание

Клинкерная плитка — керамический материал из обожжённого глиняного сырья. Цвет, фактура и формат зависят от коллекции.

Водопоглощение, морозостойкость и отклонения размеров проверяют по паспорту выбранной плитки. Оттенки внутри партии могут различаться: перед монтажом материал перемешивают из нескольких упаковок.

До монтажа проверяют прочность, ровность и влажность стены. Слабые слои отделки удаляют; крепёж подбирают к несущему материалу.

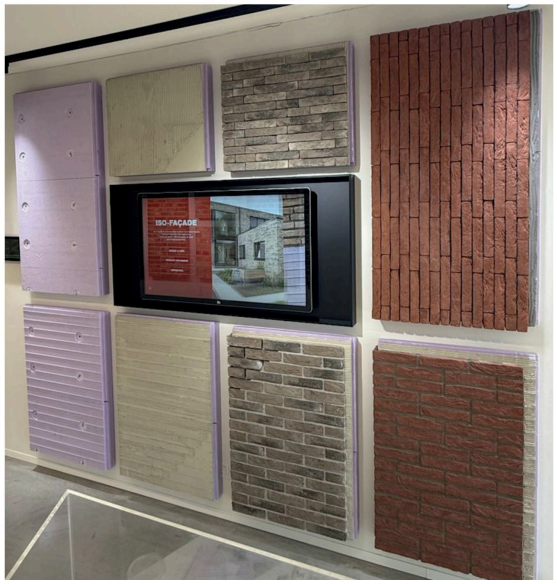

Выбирайте на живом образце

Цвет затирки и ширина шва меняют восприятие кладки. Сравните сочетания при одном освещении.

Применимость системы и узлы примыканий определяют для конкретного здания. Каталог не заменяет рабочую документацию.

ФинТерм ЭКО

Система собирается на объекте: сначала монтируют утеплитель с направляющими пазами, затем облицовочную плитку.



Утепление и облицовка

Утеплитель 20–150 мм, шаг 10 мм. Плиты приклеивают к подготовленному ровному основанию. Дюбелирование выполняют не раньше чем через 48 часов.

Плитку укладывают на подходящий клей методом двойного нанесения: на основание и тыльную сторону плитки.

Комплект системы

Панели с направляющими пазами, клей для пенополистирола, крепёж для теплоизоляции, облицовочная плитка, плиточный клей и затирка.


Порядок работ

Стыки утеплителя заполняют пеной низкого расширения. Клей в стыки не наносят.

Работы ведут при +5…+35 °С, без осадков и сильного ветра. Условия применения составов — по их техническим описаниям.

ФинТерм Классика

Готовая панель: облицовка закреплена на утеплителе на производстве. На объекте панели фиксируют к стене, герметизируют стыки и расшивают швы.

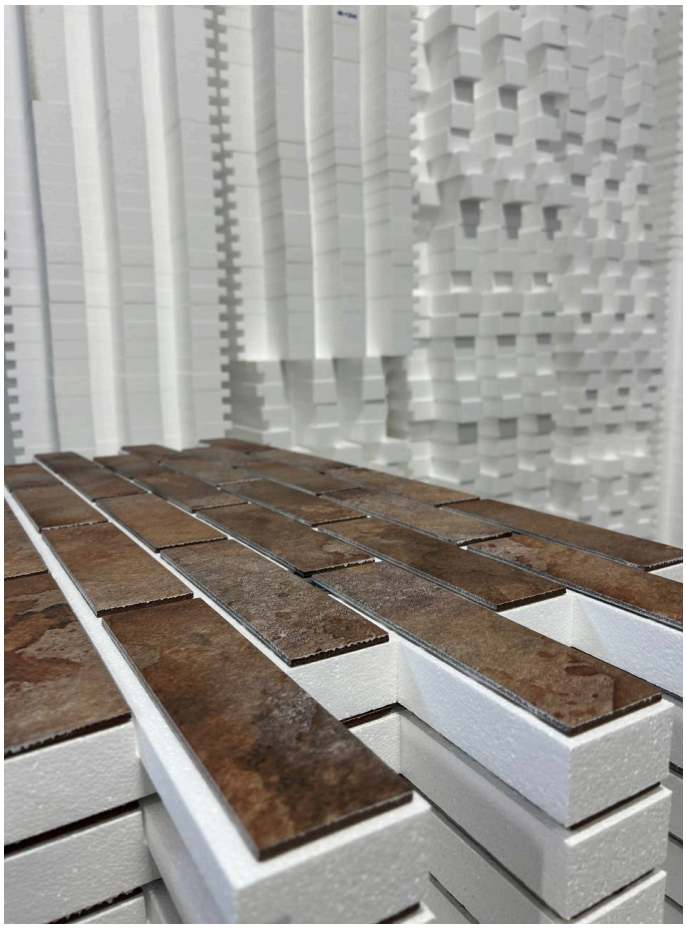

Параметры панели

Утеплитель: 30–150 мм, шаг 10 мм.
Облицовка: 7–22 мм.

Размер и полезную площадь панели уточняют в паспорте комплектации. Полезная площадь отличается от площади габаритного прямоугольника.

Каждую целую панель крепят через все шесть заводских закладных. Для подрезанных элементов схему крепления определяют отдельно.

Монтаж и герметизация

Вертикальные стыки запенивают после установки каждой панели, горизонтальные — после завершения ряда. Используют пену низкого расширения.

Важные условия

Полость за панелью пеной не заполняют. Температуру работ выбирают по техническим описаниям используемых составов.

Крепёж и узлы примыканий согласовывают для конкретного основания.

Монтаж и комплектация

Крепление готовых панелей

Длина крепежа: толщина панели плюс заглубление в несущую стену. Слой штукатурки в заглубление не входит.

Материал несущей стены	Мин. заглубление
Газобетон, полистиролбетон	**100 мм**
Кирпич, пескоцементные блоки	**80 мм**
Бетон	**60 мм**

Отверстие выполняют на 20–30 мм глубже пластмассовой части крепежа. Тип крепежа и пригодность основания проверяют до монтажа.

Подготовка и контроль

Проверяют ровность и прочность стены, выполняют разметку, согласовывают стартовый ряд, углы, откосы и примыкания.

Для ЭКО основание должно быть сухим. После дождя выдерживают не менее 48 часов; свежую коробку – не менее трёх месяцев.

Расход клея и затирки зависит от основания, плитки и размера шва. Количество панелей считают по полезной площади, с учётом подрезки и согласованного запаса.

Перед началом работ

Получите актуальную технологическую карту и паспорт комплектации. Согласуйте крепёж, клеевые составы, затирку и узлы примыканий.

Проверьте цвет и партию облицовки на небольшом образце. Панели храните в заводской упаковке на ровном основании, защищая от осадков, повреждений и длительного прямого солнца.

Выбор материала вживую







Сравните фактуры, оттенки и затирку. Возьмите фотографии или размеры фасадов — поможем подобрать систему и рассчитать комплектацию.

Москва и Санкт-Петербург · адреса и контакты на странице 2

Увидеть фасад до монтажа



Материалы и детали

Рассмотрите облицовку, швы и фасадный декор до начала работ.

Масштаб и окружение

Оцените пропорции дома и его расположение на участке.

Выбор решения

Сравните варианты и внесите корректировки до закупки материалов.

Работа с подрядчиками


Единое изображение помогает точнее объяснить желаемый результат.

Расчёт материалов

Модель по реальным размерам помогает планировать облицовку и подрезку.

Paradyz

Фасадная клинкерная плитка




Ilario Ochra




Ilario Beige




Ilario Brown




Cloud Rosa Duro

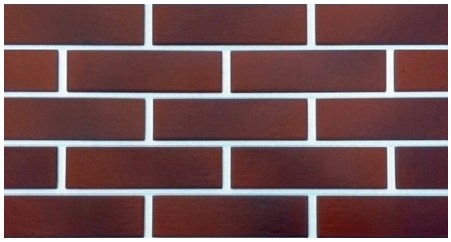


Cloud Brown Duro

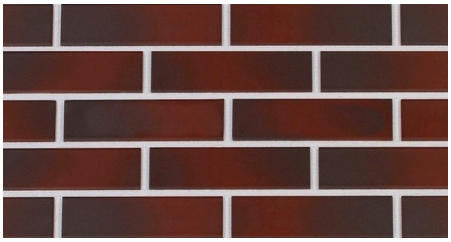


Cloud Brown



Cloud Rosa

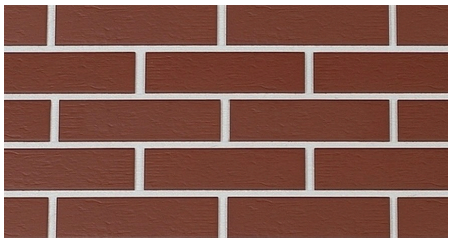


Natural Rosa Duro

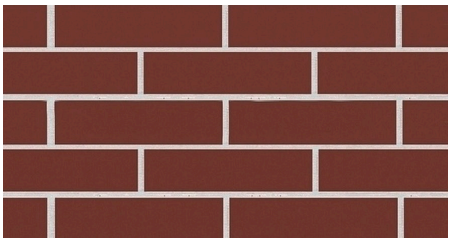

Natural Rosa



Natural Brown Duro

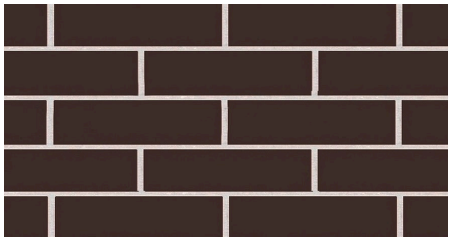

Natural Brown




Semir Brown



Semir Beige




Semir Grafit

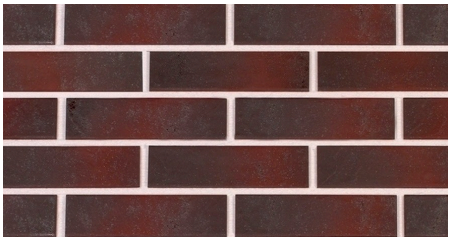


Semir Rosa

Paradyz


Фасадная клинкерная плитка




Taurus Brown

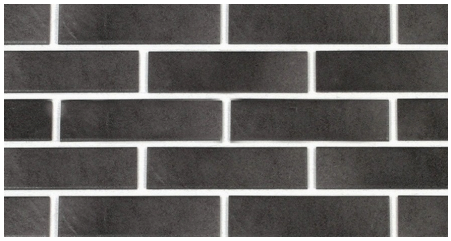

Taurus Grys

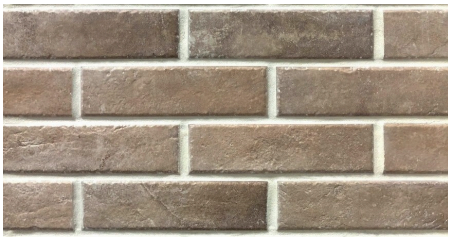


Scandiano Ochra



Scandiano Beige



Scandiano Brown

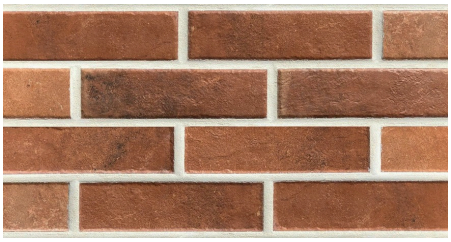

Scandiano Rosso



Viano Grys



Viano Antracite



Viano Beige




Mattone Brown




Mattone Grafit



Mattone Beige



Ardis Dark

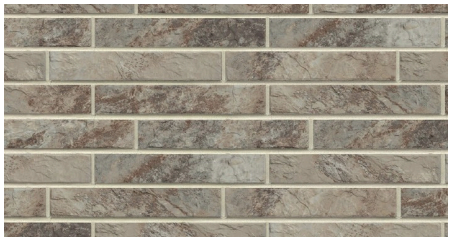

Ardis Light



Ardis Rust

Paradyz

Фасадная клинкерная плитка



Carrizo Bazalt




Carrizo Grey



Eremite Beige



Eremite Crema

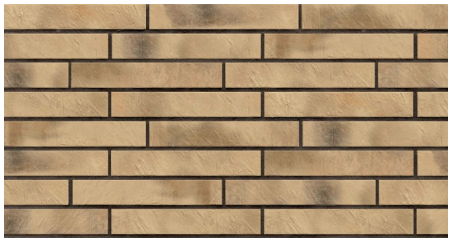

Eremite Sand



Eremite Taupe



Ardis Dark



Ardis Light



Ardis Rust



Carrizo Bazalt



Carrizo Grey



Eremite Beige



Eremite Crema




Eremite Sand



Eremite Taupe

Röben

Фасадная клинкерная плитка



Aarhus rot bunt




Aarhus silberschwarz



Aarhus weissgrau



Aarhus blau bunt 2

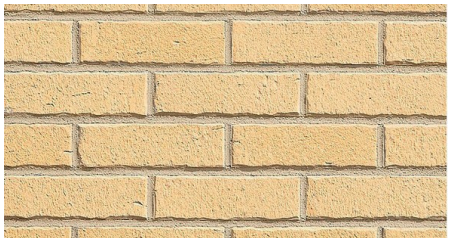

Aarhus sandweiss bunt 1000



Calais 1000



Calais carbon




Chelsea basalt



Dykbrand



Faro glatt 1000

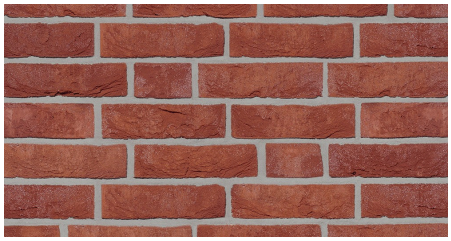

Formback rot




Geestbrand bunt-weiss



Island




Manchester

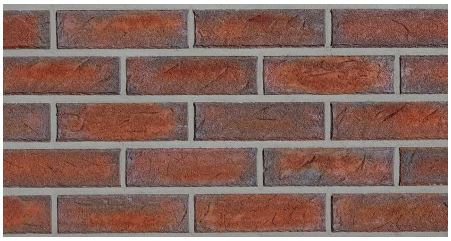


Manus aruba

Röben

Фасадная клинкерная плитка

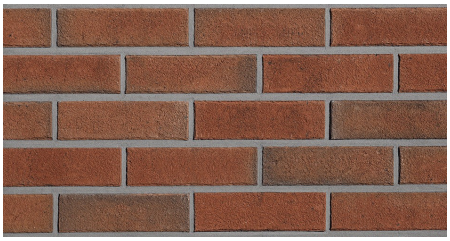

Manus banda

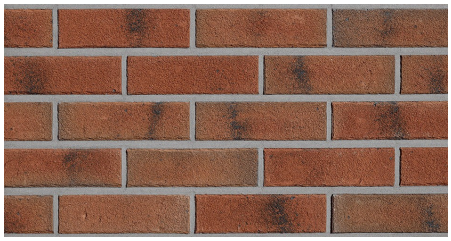

Manus banda carbon



Manus kyra carbon-1000




Manus java carbon




Manus samoa



Marseille yellow ombre

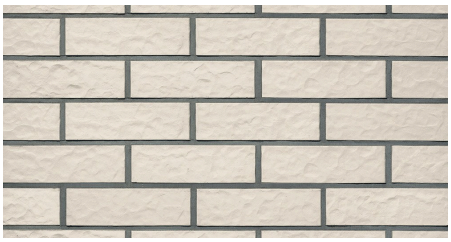

Montblanc

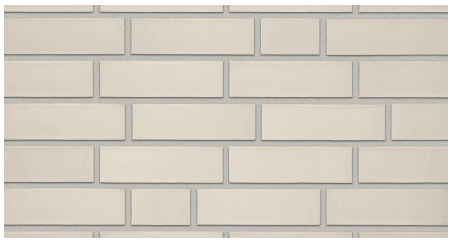

Oslo



Toulouse schwarz nuanciert



Toulouse beige carbon



Faro schwarz



Aarhus anthrazit weiss-grau



Aarhus anthrazit



Taunus schmelz-bunt




Toulouse grau carbon

Rondine


Фасадная клинкерная плитка



Arenosa Beige

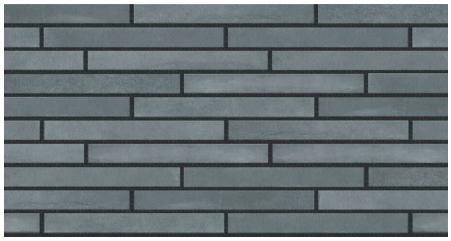


Arenosa Dark Blue




Arenosa Dark Grey



Arenosa Greige

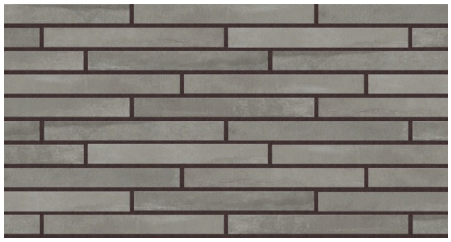


Arenosa Grey

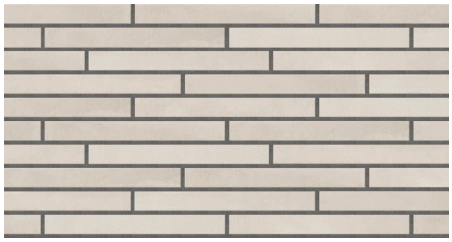

Arenosa Ivory




Arenosa Light Grey

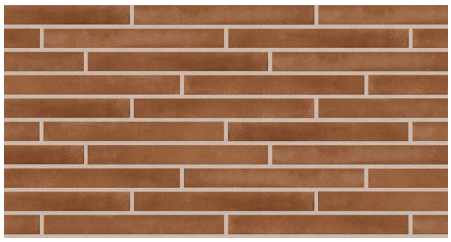

Arenosa Sand



Arenosa Taupe

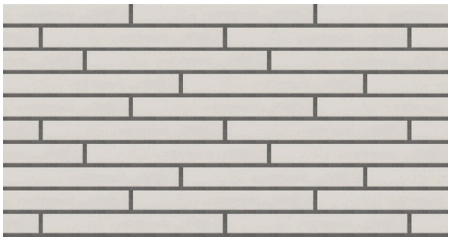

Arenosa White




Harlem Dark



Harlem Light Grey



Harlem Red White

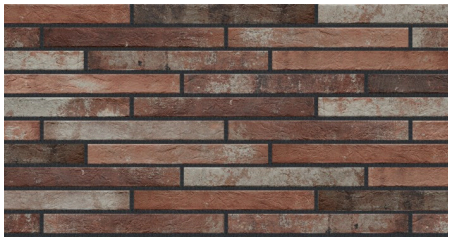


Harlem Red



Harlem Sand

ХИТ Керамикс

Искусственный камень

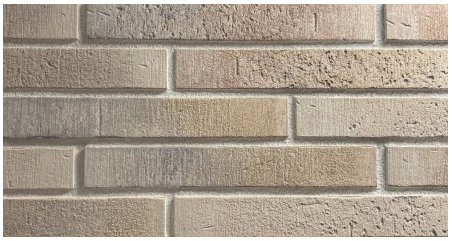

HC-136



HC-736




HC-726



HC-846



HC-406

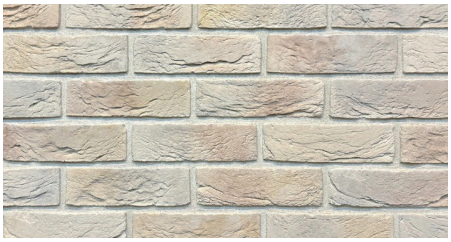

HC-13



HC-11



HC-12



HC-14



HC-15



DB-54



DB-63



DB-31



DB-77



DF-63-64

Nelissen

Плитка ручной формовки




Autrique



Borlo



Cap Gris Nez

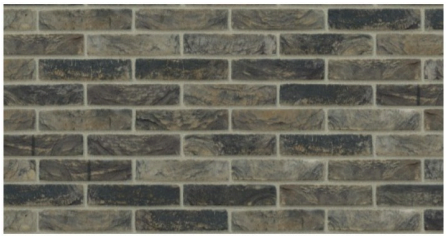

Carma



Dali



Ferro



Lava



Maranello



Monet




Roca



Veneto



Verona

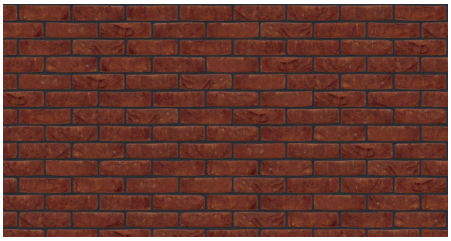

Aubergine



Cassis



Moreno

Фасад в реальной архитектуре

Готовые дома помогают оценить цвет и фактуру облицовки в масштабе здания. Выберите близкий вам пример или закажите визуализацию для своего проекта.



Искусственный камень

НС-13 Охта

Выполненные проекты



Клинкерная плитка


Paradyz Ardis Dark



Клинкерная плитка

Paradyz Viano Grys

Выполненные проекты

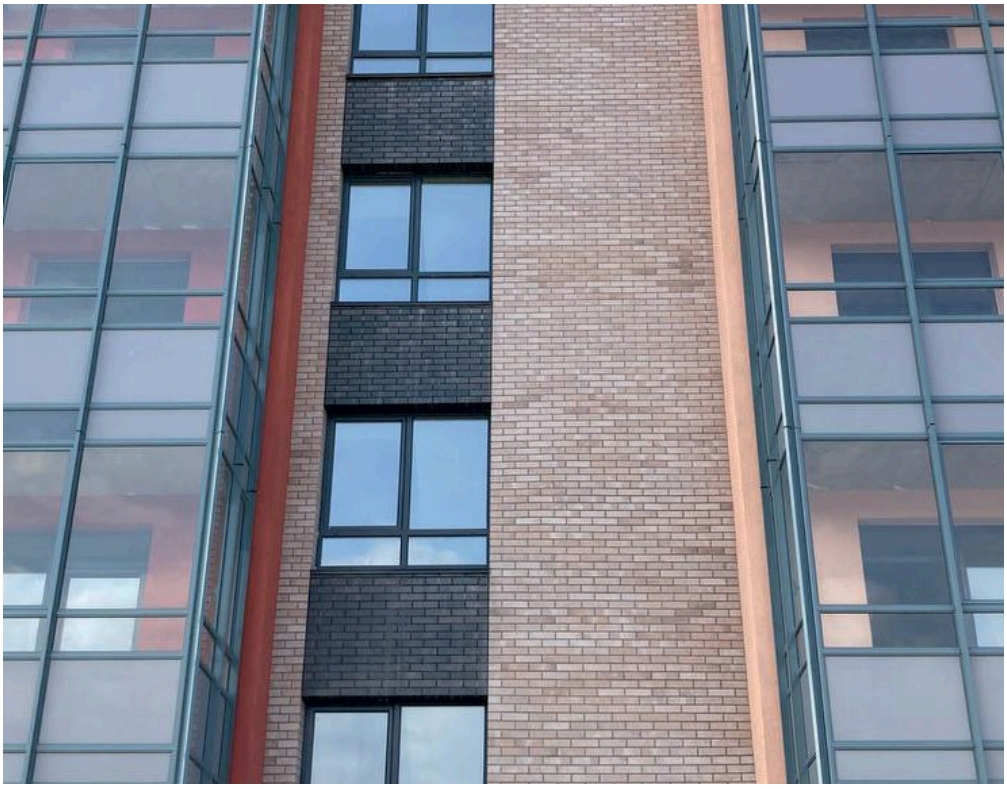

Клинкерная плитка

Paradyz Scandiano Ochra



Клинкерная плитка

Paradyz Ilario Ochra

Paradyz Semir Brown

Клинкерная плитка






Деталь облицовки

Paradyz Semir Brown


Фактура, рисунок кладки и сочетание материалов на этом объекте.

Paradyz Semir Grafit

Клинкерная плитка

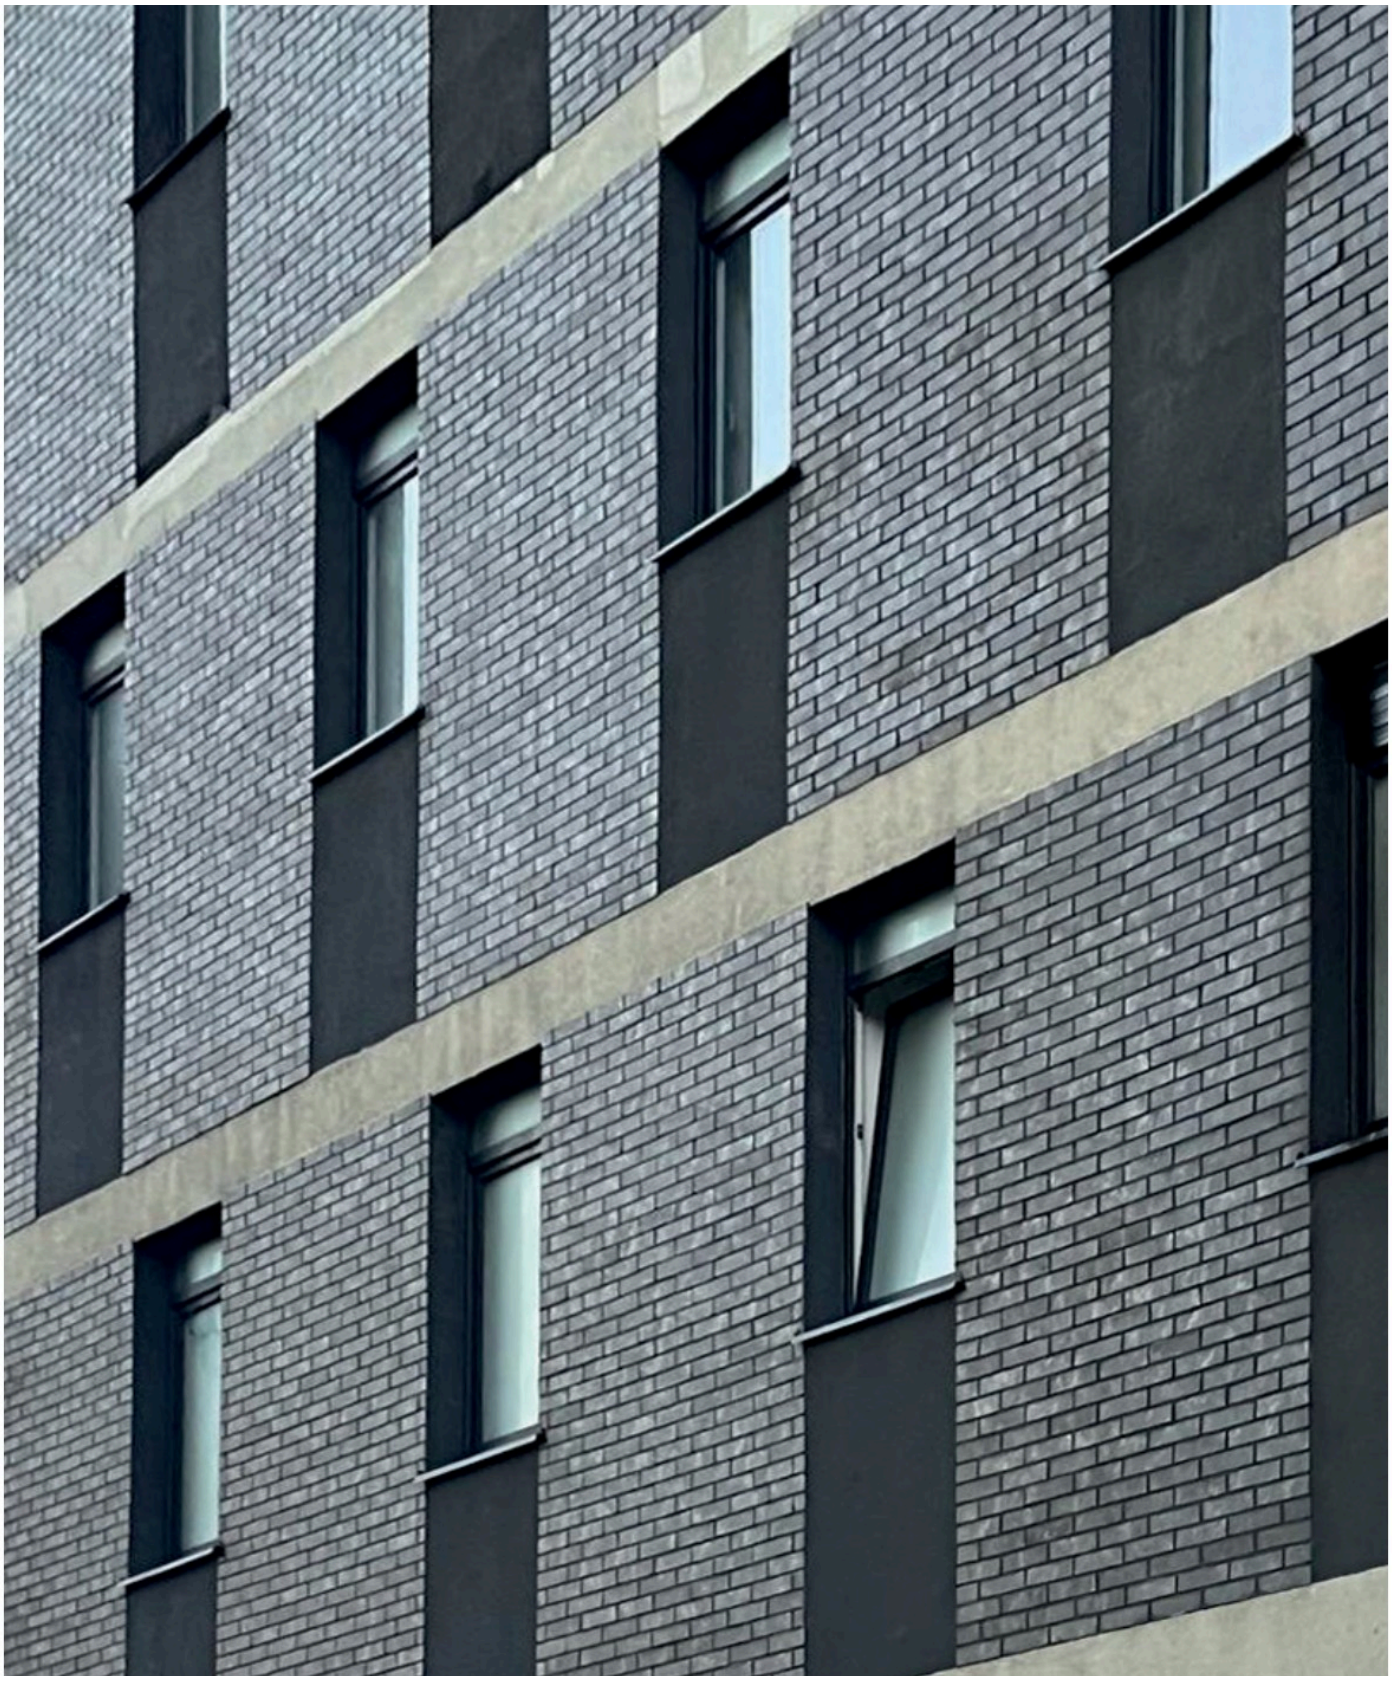

Выполненные проекты

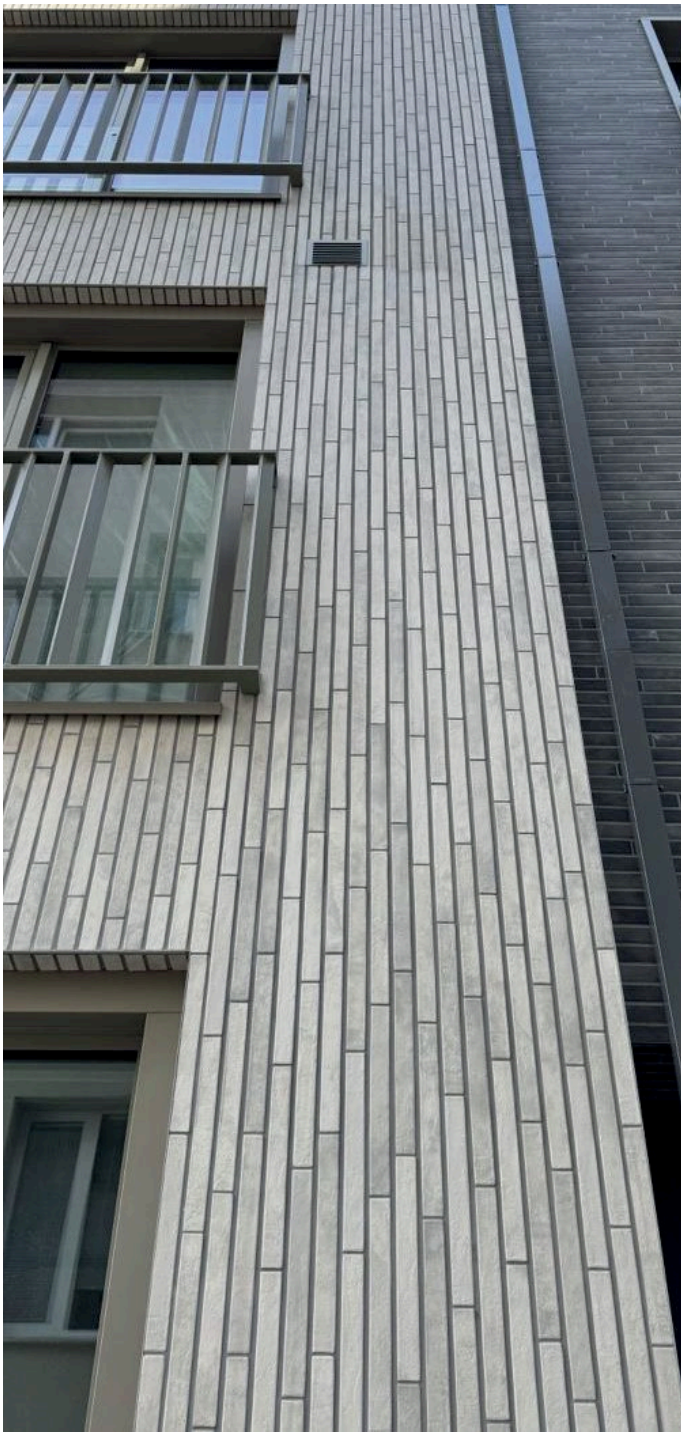

Клинкерная плитка

Rondine Arenosa




Клинкерная плитка

Paradyz Ardis Dark

Paradyz Viano Grys / Antracite

Клинкерная плитка

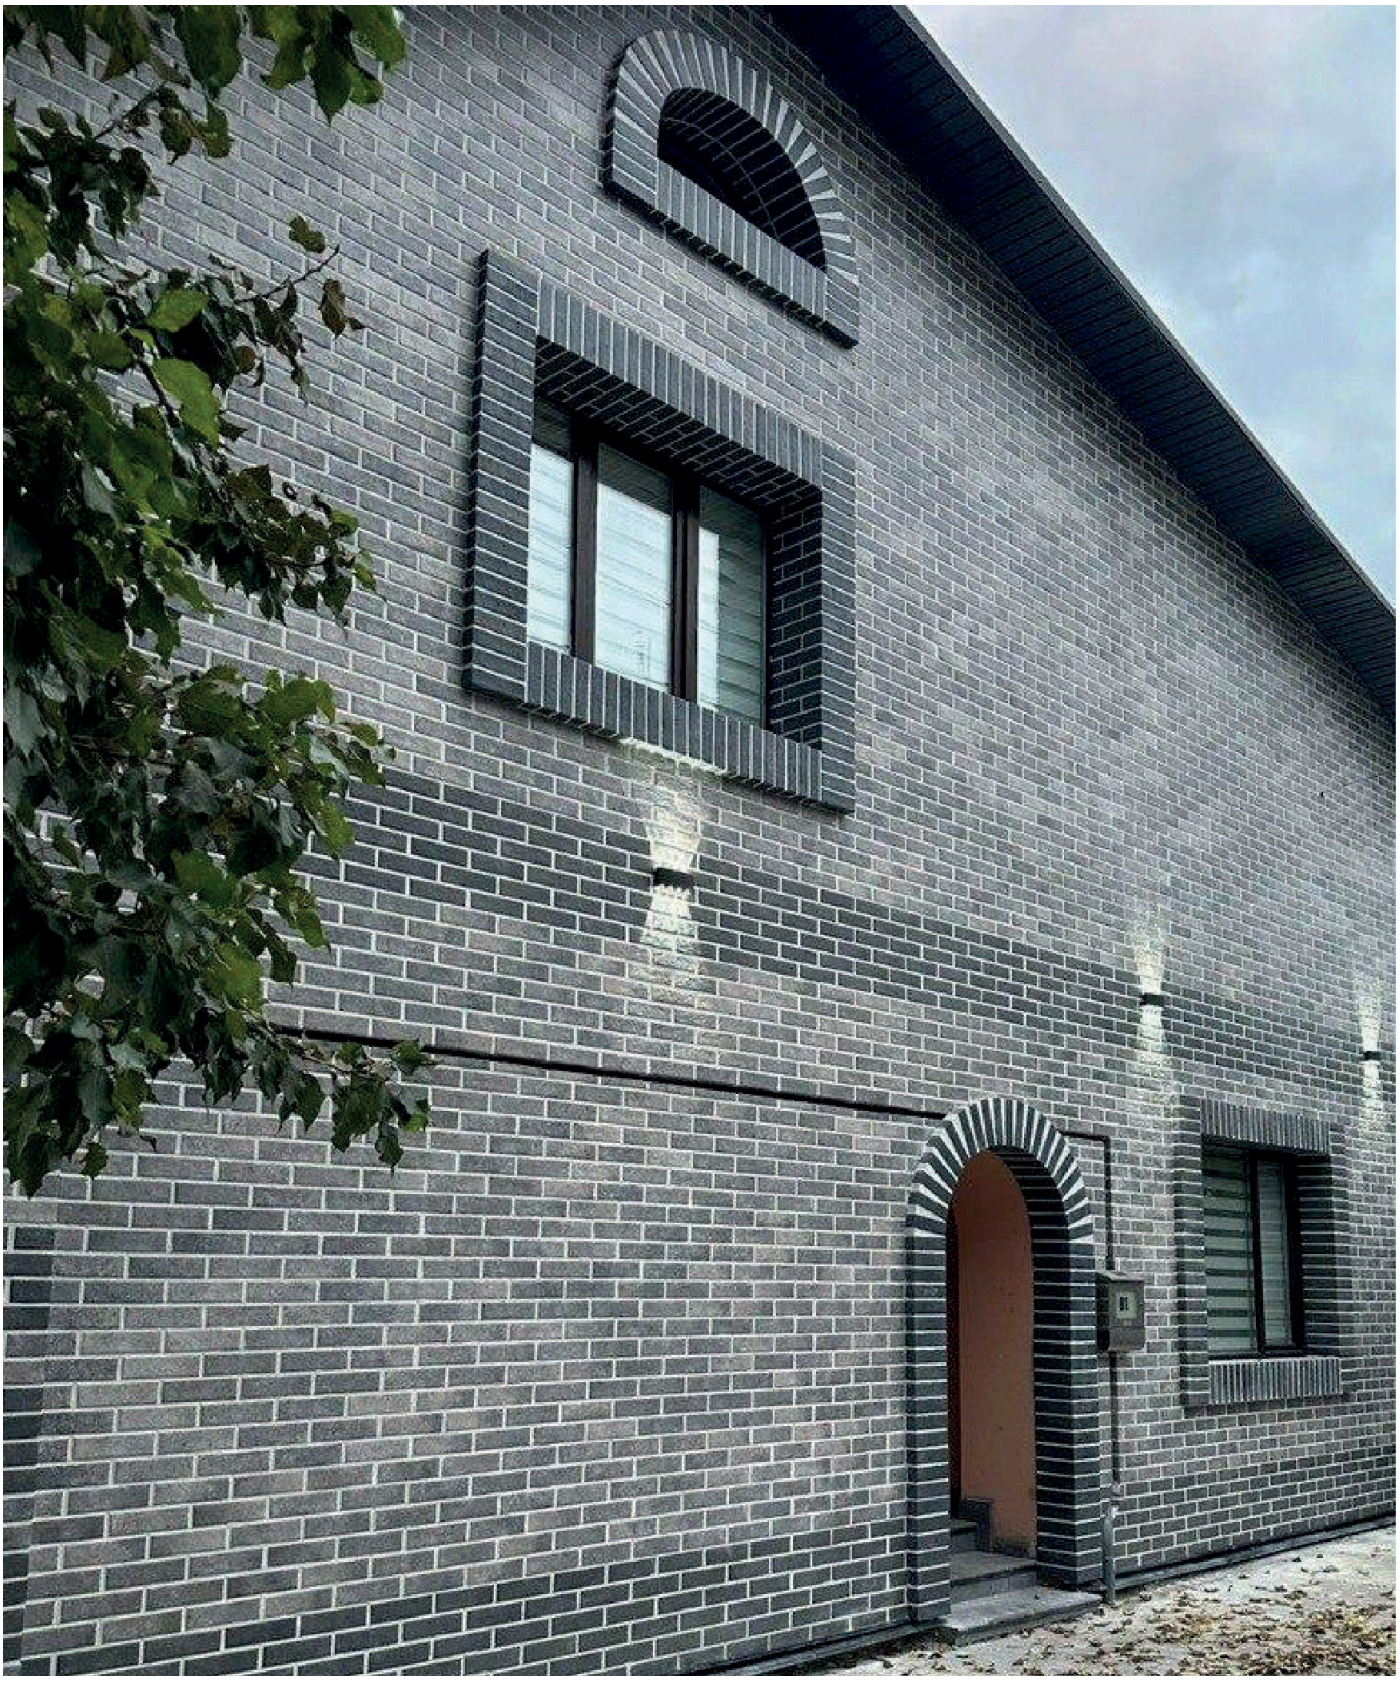

Выполненные проекты



Плитка ручной формовки

Nelissen Veneto



Искусственный камень

HC-14

Выполненные проекты



Клинкерная плитка

Paradyz Eremite Sand



Искусственный камень

HC-736

НС-726

Искусственный камень





Деталь облицовки

НС-726

Фактура, рисунок кладки и сочетание материалов на этом объекте.

Nelissen Moreno

Плитка ручной формовки



Nelissen Moreno

Плитка ручной формовки



Выполненные проекты



Клинкерная плитка

Paradyz Scandiano Brown



Плитка ручной формовки

Nelissen Old Gotish

Nelissen Verona

Плитка ручной формовки





Деталь облицовки

Nelissen Verona

Фактура, рисунок кладки и сочетание материалов на этом объекте.

Выполненные проекты



Клинкерная плитка

Paradyz Scandiano Bianco



Клинкерная плитка

Paradyz Ilario Brown

Roben Westerwald Bunt glatt

Клинкерная плитка





Деталь облицовки

Roben Westerwald Bunt glatt

Фактура, рисунок кладки и сочетание материалов на этом объекте.

Выполненные проекты



Плитка ручной формовки

Roben Formback



Искусственный камень

White Hills 394-60
Тироль брик

Выполненные проекты



Клинкерная плитка

Feldhaus Klinker 303



Искусственный камень

Спеццвет

Cerrad Loft Brick Pepper

Клинкерная плитка





Деталь облицовки

Cerrad Loft Brick Pepper

Фактура, рисунок кладки и сочетание материалов на этом объекте.

Rondine Arenosa Greige

Клинкерная плитка



Клинкер в современной архитектуре: ровная геометрия и выразительный рельеф кладки.

Что важно знать до заказа

Нужна ли пароизоляция?

Решение принимают по расчёту стены с учётом её слоёв и условий эксплуатации. Низкое водопоглощение материала само по себе не заменяет такой расчёт.

Можно ли монтировать зимой?

Температуру монтажа определяют по техкарте системы и паспортам клея, пены и затирки. ЭКО требует положительной температуры. Работы во время осадков не выполняют.

Как выбрать оттенок?

Сравните живые образцы плитки и затирки. Цвет на экране и в печати может отличаться; разнотон в пределах коллекции учитывают при раскладке.

Какие документы доступны?

По запросу предоставляем сертификаты и технические документы на выбранную комплектацию. Область действия сертификата проверяют по наименованию продукции.

Как определяются гарантии?

Условия на панели, облицовку и монтаж фиксируются в документах поставки и договоре. Они зависят от материалов и соблюдения правил хранения и монтажа.

Как заказать доставку?

Менеджер согласует состав заказа, упаковку, транспорт и условия разгрузки. До отгрузки проверьте доступ к объекту и место хранения материалов.